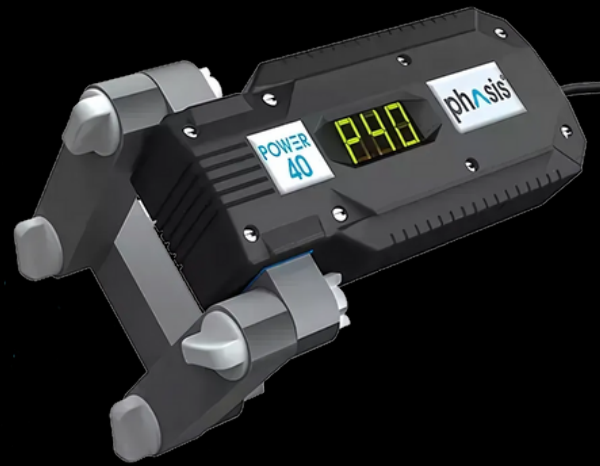

PHASIS 40



• D E S C A L C I F I C A D O R •

Industrial Line

Datos técnicos



PHASIS 40



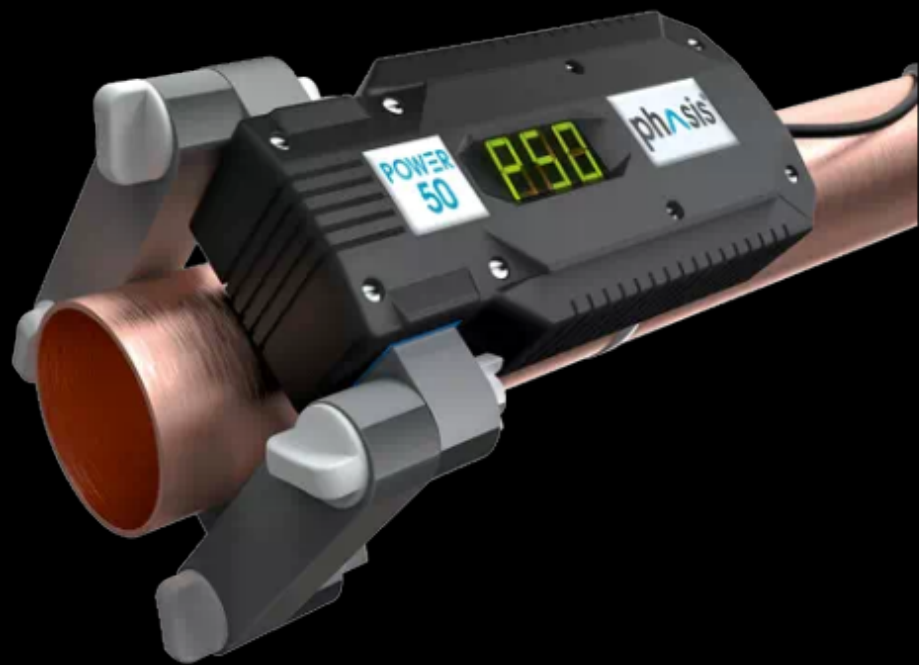
Power (Vac)	45-55 Volt
Dimensión con Ferritas	189/109/145
kWh:	0.006
Power (VA) máx:	6
Frequenz (Hz)	2.0
Voltage (Vpp)	516 ±4
Temp ambient °C	+10 - +50
Pipe ø máx (mm)	48 mm
Dimensión Phasis mm	189/43/68 mm

Volumen de suministro

- 1 Una unidad electrónica Phasis 40
- 4 Ferritas
- 1 Fuente de alimentación
- 4 Fijadores tornillos
- 1 Folleto de producto
- 1 Tarjeta de garantía



PHASIS 50



• D E S C A L C I F I C A D O R •

Industrial Line

Datos técnicos



PHASIS 50



Power (Vac)	50-60 Volt
Dimensión con Ferritas	226/123/62 mm
kWh:	0.006
Power (VA) máx:	6
Frequenz (Hz)	2.0
Voltage (Vpp)	516 ±4
Temp ambient °C	+10 - +50
Pipe ø máx (mm)	62 mm
Dimensión Phasis mm	205/85/47 mm

Volumen de suministro

- 1 Una unidad electrónica Phasis 50
- 4 Ferritas
- 1 Fuente de alimentación
- 4 Fijadores tornillos
- 1 Folleto de producto
- 1 Tarjeta de garantía



PHASIS 80



• D E S C A L C I F I C A D O R •

Industrial Line

Datos técnicos



PHASIS 80

Power (Vac)	70-85 Volt
Dimensión con Ferritas	226/123/123 mm
kWh:	0.006
Power (VA) máx:	6
Frequenz (Hz)	2.0
Voltage (Vpp)	516 ±4
Temp ambient °C	+10 - +50
Pipe ø máx (mm)	48 mm
Dimensión Phasis mm	205/85/47 mm



Volumen de suministro

- 1 Una unidad electrónica Phasis 80
- 6 Ferritas
- 1 Fuente de alimentación
- 6 Fijadores tornillos
- 1 Folleto de producto
- 1 Tarjeta de garantía

